


STARK

Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK

MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

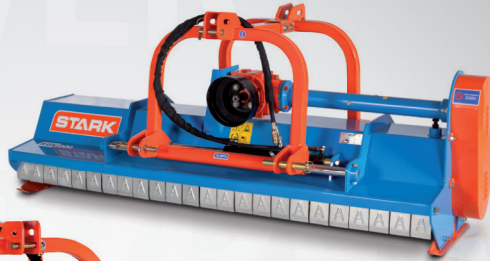

KDX 200



KDX 220



KDX 240

KDL

KDS

KDX

KM

KS

STARK

KDX 200



Zespoły w komplektacji standardowej:

- ① Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KDX może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - ② Podwójny zaczep
 - ③ Przesuw hydrauliczny (450 mm)
 - ④ Młoty ocynkowane
 - ⑤ Ochrona rolka
- Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 kW



Standart equipment:

- ① PTO gearbox
In the KDX as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX can be used as a front or rear mounted flail mower.
 - ② Double hitch
 - ③ Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
 - ④ Galvanized hammers
 - ⑤ Roller protection
- GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- ① Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX kann als Vorden- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - ② Doppelkupplung
 - ③ Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
 - ④ Verzinkte Hämmer
 - ⑤ Walzschutz
- Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDX 200	2,00	70(52)	II	540	1000 OPTIONS	127	STARK STANDART	28	95 ↔ 145	STANDART	499	

STARK

KDX 220



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr./min. KDX może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
- 2 Podwójny zaczep
- 3 Przesuw hydrauliczny (450 mm)
- 4 Młoty ocynkowane
- 5 Ochrona rolka
 - Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 kM



Standart equipment:

- 1 PTO gearbox
In the KDX as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX can be used as a front or rear mounted flail mower.
- 2 Double hitch
- 3 Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
- 4 Galvanized hammers
- 5 Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- 1 Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
- 2 Doppelkupplung
- 3 Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
- 4 Verzinkte Hämmer
- 5 Walzschutz
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KDX 220	2,20	80(60)	II	540	1000 OPTIONS	127	BKFP STANDART	32	105 ↔ 155	STANDART	543

STARK

KDX 240



Zespoły w komplecie standardowej:

- ① Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KDX może być używana jako kosiarzka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - ② Podwójny zaczep
 - ③ Przesuw hydrauliczny (450 mm)
 - ④ Młoty ocynkowane
 - ⑤ Ochrona rolka
- Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tyłny walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 km



Standart equipment:

- ① PTO gearbox
In the KDX as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX can be used as a front or rear mounted flail mower.
 - ② Double hitch
 - ③ Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
 - ④ Galvanized hammers
 - ⑤ Roller protection
- GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- ① Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - ② Doppelkupplung
 - ③ Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
 - ④ Verzinkte Hämmer
 - ⑤ Walzschutz
- Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KDX 240	2,40	90(67)	II	540	1000 OPTIONS	127	STANDART	34	115 → 165	STANDART	568