

**STARK**


Kosiarka bijakowa  
Schlegelmäher  
Flail mowers

**STARK**  
**MOWER**  
**SHREDDERS**


Productivity and work quality



**KS 125**  
—profi—

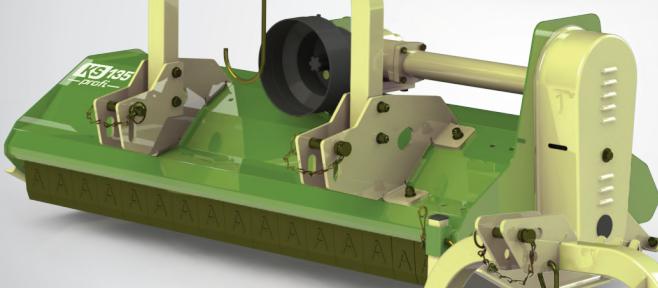

**KS 135**  
—profi—

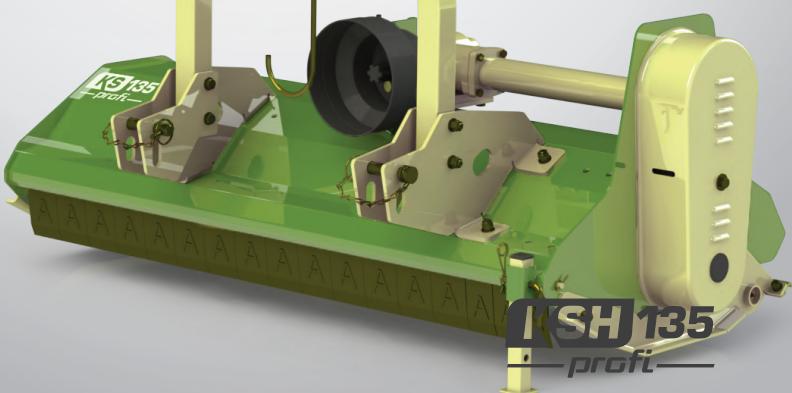

**KS 95**  
—profi—

**KS 115**  
—profi—

**KS 125**  
—profi—

**KS 135**  
—profi—

**KSH 135**  
—profi—

**STARK****KS 95**  
profi

### Wypożyczenie standardowe:

#### ① Wysokość, która ma znaczenie

Wysoka komora śródkowania oznacza, że narzędzie może poradzić sobie ze znacznym przepływem materiału – nawet przy znacznych prędkościach jazdy – bez uszczerebku dla jakości rozdrabniania. Dokładniej mówiąc, KS Profi mają wysokość odpowiednio po 363 mm.

#### ② Komora do śródkowania

Zaprojektowana i skonstruowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności drobnego śródkowania, nawet podczas pracy przy wyższych prędkościach. Spawane podwójne ostrze przeciwbieżne, znajdujące się we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

#### ③ Napinanie Pasa

Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnie mechaniczne ze stałą prędkością i lącuch napędowy boczny zanurzony w kąpieli olejowej z systemem napinania.

- Wal GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny wałec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegów wolnego wykonany z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozы boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy żebate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM



### Standart equipment:

#### ① Height that counts

The tall mulching chamber means the implement can handle a substantial flow of material - even at considerable forward speeds - without detriment to shredding quality. More specifically, KS Profi feature heights of 363 mm respectively.

#### ② Mulching chamber

Designed and engineered to deliver unbeatable efficiency for a fine mulch even when working at higher speeds. The welded counter double blade, found on all models, ensures material is cut cleanly.

#### ③ Belt tensioning

Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox



### Serienausstattung:

#### ① Auf die Höhe kommt es an

Durch die hohe Mulcherkammer kann das Gerät auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten einen erheblichen Materialfluss bewältigen, ohne die Zerkleinerungsqualität zu beeinträchtigen. Weisen die Modelle KS Profi Höhen von 363 mm auf.

#### ② Mulcherkammer

Entwickelt und konstruiert, um auch bei höheren Geschwindigkeiten eine unschlagbare Effizienz für einen feinen Mulch zu liefern. Das geschweißte Gegen-Doppelmeißel, das bei allen Modellen vorhanden ist, gewährleistet einen sauberen Materialschnitt.

#### ③ Riemenspannung

Antriebsriemen können einfach und bequem über ein praktisches Außenschraubensystem gespannt werden. Alle Geräte sind mit Zahnrädern ausgestattet, die sich im Gegensatz zu einfachen Riemensätzen als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Gussseingesetzte mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkuken
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Schlegelmäher<br>Flail mowers | ←→<br>m → m | min. HP (kW) | cat | 540 | ∅ mm | 540            | 18 | Kg  |
|--|-------------|--------------|-----|-----|------|----------------|----|-----|
| KSP 95   | 0,95        | 10(7,5)      | I   | 540 | 76   | SKF<br>OPTIONS | 18 | 170 |

**STARK****KS 115**  
—profi—

### Wypożyczenie standardowe:

#### ① Wysokość, która ma znaczenie

Wysoka komora ściółkowania oznacza, że narzędzie może poradzić sobie ze znacznym przepływem materiału – nawet przy znacznych prędkościach jazdy – bez uszczerebku dla jakości rozdrabniania. Dokładniej mówiąc, KS Profi mają wysokość odpowiednio po 363 mm.

#### ② Komora do ściółkowania

Zaprojektowana i skonstruowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności drognego ściółkowania, nawet podczas pracy przy wyższych prędkościach. Spawane podwójne ostrze przeciwbieżące, znajdujące się we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

#### ③ Napinanie Pasa

Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnie mechaniczne ze stałą prędkością i łańcuch napędowy boczny zanurzony w kąpieli olejowej z systemem napinania.

- Wal GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny wałec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegów wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płyty boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy żebate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 km



### Standart equipment:

#### ① Height that counts

The tall mulching chamber means the implement can handle a substantial flow of material - even at considerable forward speeds - without detriment to shredding quality. More specifically, KS Profi feature heights of 363 mm respectively.

#### ② Mulching chamber

Designed and engineered to deliver unbeatable efficiency for a fine mulch even when working at higher speeds. The welded counter double blade, found on all models, ensures material is cut cleanly.

#### ③ Belt tensioning

Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox



### Seriennaustattung:

#### ① Auf die Höhe kommt es an

Durch die hohe Mulcherkammer kann das Gerät auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten einen erheblichen Materialfluss bewältigen, ohne die Zerkleinerungsqualität zu beeinträchtigen. Weisen die Modelle KS Profi Höhen von 363 mm auf.

#### ② Mulcherkammer

Entwickelt und konstruiert, um auch bei höheren Geschwindigkeiten eine unschlagbare Effizienz für einen feinen Mulch zu liefern. Das geschwärzte Gegen-Doppelmesser, das bei allen Modellen vorhanden ist, gewährleistet einen sauberen Materialschnitt.

#### ③ Riemenspannung


Antriebsriemen können einfach und bequem über ein praktisches Außenschraubensystem gespannt werden. Alle Geräte sind mit Zahnrädern ausgestattet, die sich im Gegensatz zu einfachen Riemens als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammsschaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenküpfen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Schlegelmäher<br>Flail mowers |  | min HP (kW) | cat    | 540 | Ø mm |  | OPTIONS | kg     |
|--|--|-------------|--------|-----|------|--|---------|--------|
| KSP 115  |  | 1,15        | 15(11) | I   | 76   |  |         | 21 181 |



**KS 125**  
—profi—

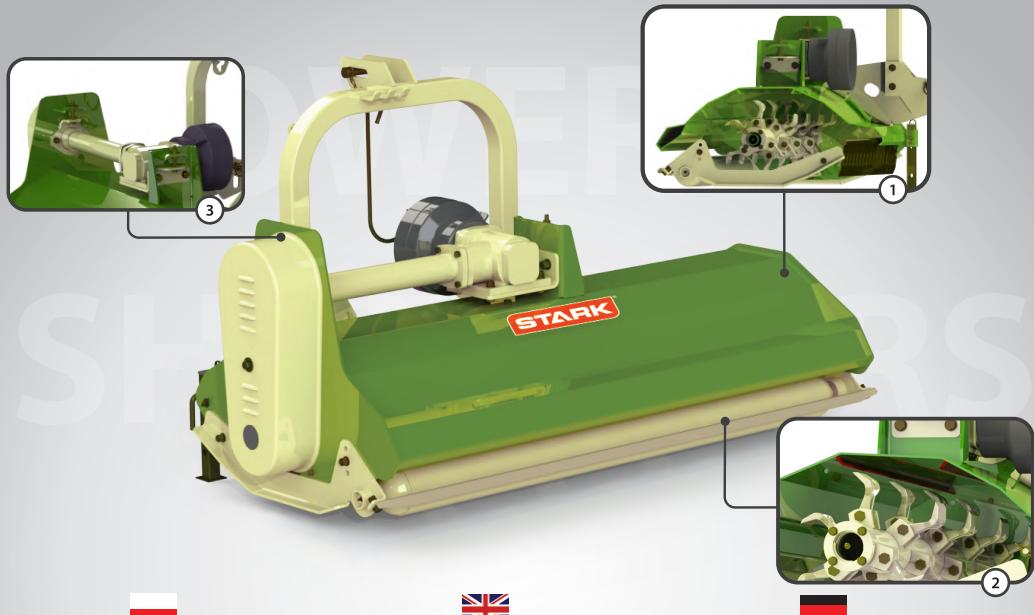

#### Wypożyczenie standardowe:

##### ① Wysokość, która ma znaczenie

Wysoka komora ściółkowania oznacza, że narzędzie może poradzić sobie ze znacznym przepływem materiału – nawet przy znacznych prędkościach jazdy – bez uszczerebku dla jakości rozdrabniania. Dokładniej mówiąc, KS Profi mają wysokość odpowiednio po 363 mm.

##### ② Komora do ściółkowania

Zaprojektowana i skonstruowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności drobnego ściółkowania, nawet podczas pracy przy wyższych prędkościach. Spawane podwójne ostrze przeciwbieżące, znajdujące się we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

##### ③ Napinanie Pasa

Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnie mechaniczne ze stałą prędkością i łańcuch napędowy boczny zanurzony w kąpieli olejowej z systemem napinania.

- Wal GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny waliec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprząglem biegów wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płoty boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy żebate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 km



#### Standart equipment:

##### ① Height that counts

The tall mulching chamber means the implement can handle a substantial flow of material - even at considerable forward speeds - without detriment to shredding quality. More specifically, KS Profi feature heights of 363 mm respectively.

##### ② Mulching chamber

Designed and engineered to deliver unbeatable efficiency for a fine mulch even when working at higher speeds. The welded counter double blade, found on all models, ensures material is cut cleanly.

##### ③ Belt tensioning

Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox



#### Seriennaustattung:

##### ① Auf die Höhe kommt es an

Durch die hohe Mulcherkammer kann das Gerät auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten einen erheblichen Materialfluss bewältigen, ohne die Zerkleinerungsqualität zu beeinträchtigen. Weisen die Modelle KS Profi Höhen von 363 mm auf.

##### ② Mulcherkammer


Entwickelt und konstruiert, um auch bei höheren Geschwindigkeiten eine unschlagbare Effizienz für einen feinen Mulch zu liefern. Das geschwärzte Gegen-Doppelmeißel, das bei allen Modellen vorhanden ist, gewährleistet einen sauberen Materialschnitt.

##### ③ Riemenspannung

Antriebsriemen können einfach und bequem über ein praktisches Außenschraubensystem gespannt werden. Alle Geräte sind mit Zahnrädern ausgestattet, die sich im Gegensatz zu einfachen Riemens als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammsschaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkuken
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Schlegelmäher<br>Flail mowers |  | min HP/kW | cat    | 540 | 76  |    | 21             | 188 |     |
|--|--|-----------|--------|-----|-----|----|----------------|-----|-----|
| KSP 125  |  | 1,25      | 18(13) | I   | 540 | 76 | SKF<br>OPTIONS | 21  | 188 |

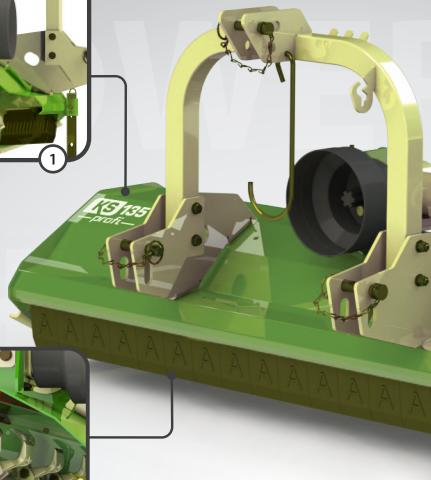**STARK****KS 135**  
profi

### Wypożyczenie standardowe:

#### ① Wysokość, która ma znaczenie

Wysoka komora ściółkowania oznacza, że narzędzie może poradzić sobie ze znacznym przepływem materiału - nawet przy znacznych predkościach jazdy - bez uszczerebku dla jakości rozdrabniania. Dokładniej mówiąc, KS Profi mają wysokość odpowiednio po 363 mm.

#### ② Komora do ściółkowania

Zaprojektowana i skonstruowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności drążnego ściółkowania, nawet podczas pracy przy wyższych predkościach. Spawane podwójne ostrze przeciwbieżne, znajdujące się we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

#### ③ Napinanie Pasa

Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnie mechaniczne ze stałą predkością i łańcuch napędowy boczny zanurzony w kąpieli olejowej z systemem napinania.

- Wal GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny wałec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegów wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozы boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy żebate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

#### ① Height that counts

The tall mulching chamber means the implement can handle a substantial flow of material - even at considerable forward speeds - without detriment to shredding quality. More specifically, KS Profi feature heights of 363 mm respectively.

#### ② Mulching chamber

Designed and engineered to deliver unbeatable efficiency for a fine mulch even when working at higher speeds. The welded counter double blade, found on all models, ensures material is cut cleanly.

#### ③ Belt tensioning

Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox



### Standart equipment:



### Serienausstattung:

#### ① Auf die Höhe kommt es an

Durch die hohe Mulcherkammer kann das Gerät auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten einen erheblichen Materialfluss bewältigen, ohne die Zerkleinerungsqualität zu beeinträchtigen. Weisen die Modelle KS Profi Höhen von 363 mm auf.

#### ② Mulcherkammer


Entwickelt und konstruiert, um auch bei höheren Geschwindigkeiten eine unschlagbare Effizienz für einen feinen Mulch zu liefern. Das geschwärzte Gegen-Doppelmesser, das bei allen Modellen vorhanden ist, gewährleistet einen sauberen Materialschnitt.

#### ③ Riemenspannung

Antriebsriemen können einfach und bequem über ein praktisches Außenschraubensystem gespannt werden. Alle Geräte sind mit Zahnrädern ausgestattet, die sich im Gegensatz zu einfachen Riemens als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammsschaber
- Gussseingesetz mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkuken
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Schlegelmäher<br>Flail mowers |  | min HP (kW) | cat    | 540 |    | mm  |  | kg     |
|--|--|-------------|--------|-----|----|-----|--|--------|
| KSP 135  |  | 1,35        | 20(15) | I   | 76 | 540 |  | 24 195 |

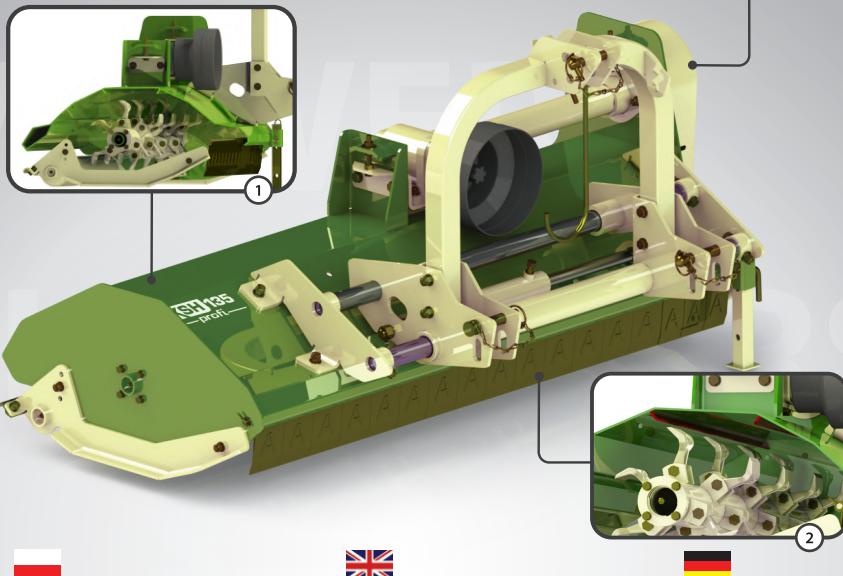**STARK****KSH 135**  
profi

Wyposażenie standardowe:

#### ① Wysokość, która ma znaczenie

Wysoka komora ściółkowania oznacza, że narzędzie może poradzić sobie ze znacznym przepływem materiału – nawet przy znacznych prędkościach jazdy – bez uszczerebku dla jakości rozdrabniania. Dokładniej mówiąc, KS Profi mają wysokość odpowiednio po 363 mm.

#### ② Komora do ściółkowania

Zaprojektowana i skonstruowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności drobnego ściółkowania, nawet podczas pracy przy wyższych prędkościach. Spawane podwójne ostrze przeciwbieżące, znajdujące się we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

#### ③ Napinanie Pasa

Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnie mechaniczne ze stałą prędkością i łańcuch napędowy boczny zamurzany w kąpieli olejowej z systemem napinania.

- Wal GTV 6 x 6
- Regulacja hydrauliczna
- Regulacja wysokości pracy: Tylny wałeczek skrobaczkę
- Reduktor ze sprzęgłem biegów wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozы boczne
- Możliwość zamontowania noża lub młotków
- Pasy żebate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 km



Standart equipment:

#### ① Height that counts

The tall mulching chamber means the implement can handle a substantial flow of material - even at considerable forward speeds - without detriment to shredding quality. More specifically, KS Profi feature heights of 363 mm respectively.

#### ② Mulching chamber

Designed and engineered to deliver unbeatable efficiency for a fine mulch even when working at higher speeds. The welded counter double blade, found on all models, ensures material is cut cleanly.

#### ③ Belt tensioning

Drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

- GTV shaft 6 x 6
- Hydraulic adjustment
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammers could be mounted
- Toothing counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

#### ① Auf die Höhe kommt es an

Durch die hohe Vorschubgeschwindigkeit kann das Gerät auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten einen erheblichen Materialfluss bewältigen. Das Zerkleinerungsqualität zu beeinträchtigen. Weisen die Modelle KS Profi Höhen von 363 mm auf.

#### ② Mulcherkammer

Entwickelt und konstruiert, um auch bei höheren Geschwindigkeiten eine unschlagbare Effizienz für einen feinen Mulch zu liefern. Das geschweißte Gegen-Doppelmesser, das bei allen Modellen vorhanden ist, gewährleistet einen sauberen Materialschnitt.

#### ③ Riemenspannung

Antriebsriemen können einfach und bequem über ein praktisches Außenschraubensystem gespannt werden. Alle Geräte sind mit Zahnrämen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu einfachen Riemens als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

- Zaprawelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Schlegelmäher<br>Flail mowers | 1,35 | 20(15) | I | 540 | 76 | SKF<br>OPTIONS | 24 | 230 |
|--|------|--------|---|-----|----|----------------|----|-----|
| KSHP 135   |      |        |   |     |    |                |    |     |